


Windrichtungsanzeiger beleuchtet

(für HS-Landeplätze)



**Windrichtungsanzeiger beleuchtet
für Hubschrauberlandeplätze
Typ: WS/B-H**

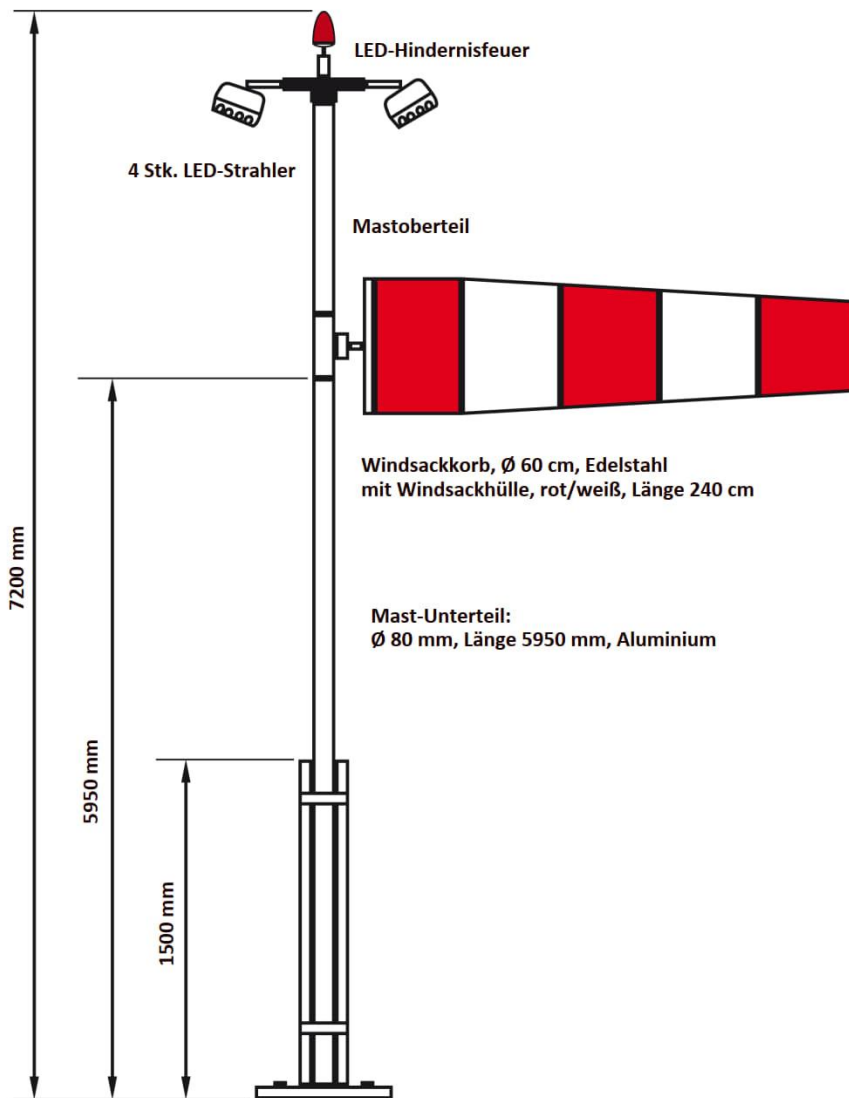

Windsackhülle, rot-weiß gestreift oder orange,
Ø 60 cm auf Ø 30cm, Länge 240 cm

Gemäß ICAO Annex 14 / Vol2.


Windmast - Unterteil: Aluminium - Ø 80 mm,
Obermast: Aluminium

Lichtkreuz mit vier LED-Strahler 10 W, 230 VAC
LED – Hindernisfeuer, rot, 230 VAC

**Kippvorrichtung, verzinkt, Länge 1500 mm
Gesamthöhe ca. 7200 mm**

Fundamentsockel, verzinkt:

**Mastständer, Stahl, verzinkt
Länge 1500 mm mit Bodenplatte (250 x 250 x 12 mm)**



Optional:

- LED - Kombi-Hindernisfeuer mit Infrarotanteil,
- Halterung für Wandmontage
- Andere Windsackabmessungen und Mast- Längen auf Anfrage lieferbar
- Sonderbefestigungen auf Anfrage

ELIN GmbH

Flughafentechnik Österreich
Pfarrgasse 75, 1230 Wien

Tel. +43 (0) 5 9902 20100
Fax +43 (0) 5 9902 51369

Ihre Ansprechpartner:

Herr Harald Michalek
Herr Franz Stoiber
Herr Johann Ziegler

harald.michalek@elin.com
franz.stoiber@elin.com
johann.ziegler@elin.com

+43 (0) 676 8956 30265
+43 (0) 676 8956 30262
+43 (0) 676 8956 30282